
+ CONEL BIVIAS V2

СОТОВЫЙ МАРШРУТИЗАТОР ДЛЯ ЗАДАЧ, ТРЕБУЮЩИХ ВЫСОКОНАДЕЖНОГО СОЕДИНЕНИЯ

- *ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ*
- *СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ*
- *ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ*
- *МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ*
- *ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА*

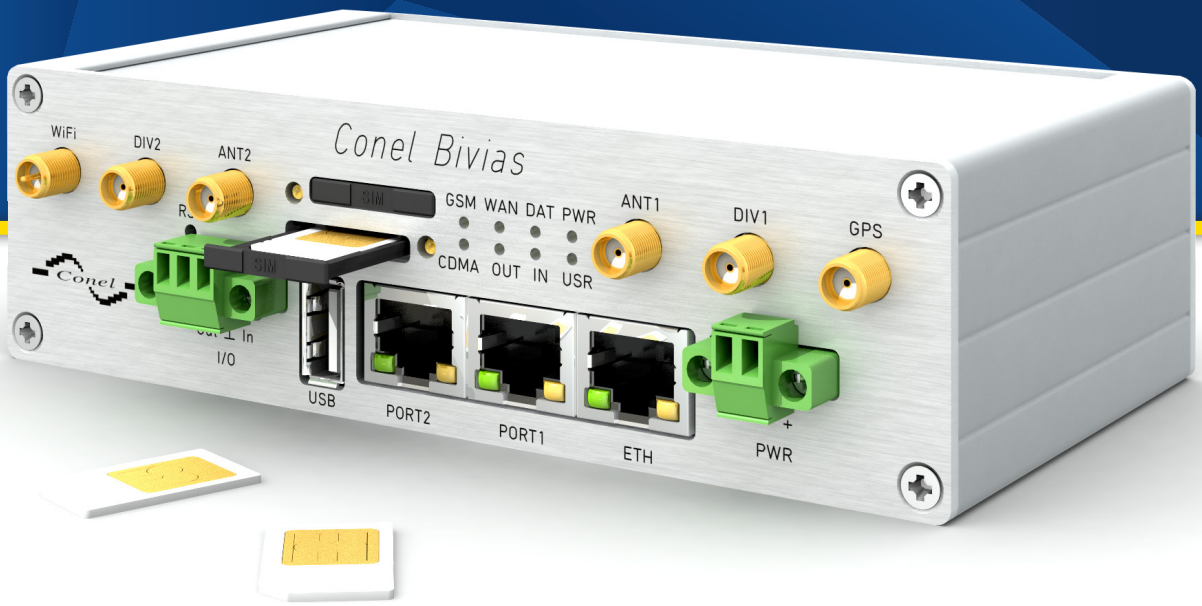

Разработан для решения критически важных задач

Conel

A B&B ELECTRONICS Company

- *Два независимых модуля передачи данных с различной технологией*
- *До 3-х ETHERNET портов с возможными режимами - 2-х портовый Ethernet коммутатор, 3-х портовый Ethernet коммутатор, 2 независимых LAN соединения*
- *Wi-Fi: точка доступа или “клиент“*
- *GPS модуль*
- *RS232, RS485, RS422*
- *MBUS “master” для 30 “slave” устройств*
- *Беспроводной MBUS*
- *I/O CNT интерфейс*

+ JOIN WIRELESS EXPERTS

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Питание, Потребление, Температура	
Питание	10 - 30V
Потребление - Стандарт\Максимум	4.6 - 11W
Рабочая температура	-30 до +60 °C
Степень защиты IP	IP30

Корпус	
Материал	Металл
Размеры	42 x 87 x 148мм
Вес	350 г

Порты, Индикация, Антенны	
ETH1, Port 1, Port 2	Ethernet 10/100
PORT 1	Ethernet 10/100, RS232, RS485, I/O, MBUS
PORT 2	RS232, RS485, MBUS, WiFi, SD card, W-MBUS
Светодиодная индикация	GSM, WAN, DAT, PWR, CDMA, OUT, IN, USR
ANT1 + DIV 1	SMA разъем
ANT2 + DIV 2	SMA разъем
WiFi антенна - *опция	R-SMA разъем
GPS антенна - *опция	SMA разъем

Возможности	
Сетевые инструменты	DHCP, NAT/PAT, VRRP, DynDNS client, VLAN, QOS, PPPoE Bridge, Dial-in, NTP клиент-сервер, IGMP, BGP, OSPF, RIP, SMTP
VPN туннели	IPSec, OpenVPN, L2TP, PPTP, GRE, EasyVPN
Безопасность	HTTPS, SSH, Firewall
Конфигурация	Web server, Telnet, SSH Автоматическая конфигурация с сервера Автоматическое обновление ПО с сервера Backup конфигурации Восстановление конфигурации 4 независимы профиля конфигураций
Диагностика	One CLICK отчет - текущая конфигурация / заводская индификация /системный лог / лог ядра / лог загрузки / таблица маршрутизации SNMP протокол Светодиодная индикация UMTS/GPRS статус DHCP статус IPSec статус Системный лог Статистика за 2 месяца SMS контроль
Програмное обеспечение	Открытая ОС LINUX StartUp/Down скрипты Дополнительные модули ПО

Технология передачи данных	MAX загрузка	MAX отдача
GSM/GPRS/EDGE	236,8 Kbit/s	118,4 Kbit/s
UMTS/HSPA+ & GPRS/EDGE	21,1 Mbit/s	5,76 Mbit/s
LTE & UMTS/HSPA+ & GPRS/EDGE	100 Mbit/s	50 Mbit/s
CDMA 2000 1X, EV-DO Rev. A, B, 450 MHz bands	14,7 Mbit/s	5,76 Mbit/s


Модели	Основная технология	Резервная технология
Conel Bivias v2LH	LTE	UMTS/HSPA+
Conel Bivias v2LC	LTE	CDMA450
Conel Bivias v2LL	LTE	LTE
Conel Bivias v2HC	UMTS/HSDPA+	CDMA450

Conel Bivias v2 совместим с:

R-SEENET

SMART CLUSTER

R-WEBDOG

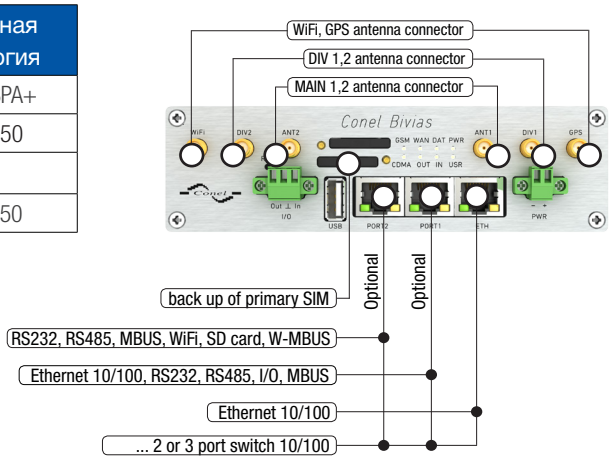

Дилер:

Контакты

Российский офис

195196, г. Санкт-Петербург,
ул. Громова,
д. 4, офис 427

Phone: +7 812 954 54 17
Fax: +7 812 600 44 91
Email: info@conel.ru
Web: www.conel.ru

Conel s.r.o.

Sokolská 71
562 04 Ústí nad Orlicí III.
Czech Republic

Phone: +420 465 521 020
Fax: +420 464 647 299
Email: sales@conel.cz
Web: www.conel.cz