Манометры общетехнические серии 10
Специальное исполнение для ЖКХ

Тип ТМ, серия 10
Корпус — сталь. Штуцер — латунь



Применяется для измерения давления неагрессивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред с температурой до 150 °С.

Область применения: рекомендовано для ЖКХ.

Преимущества данной модели:
Использование конструкции с облегченным штуцером и массовый выпуск приборов данной серии с ограниченным диапазоном давлений позволяют достигнуть наилучшего соотношения цены и качества у манометров этого типа.

Диаметр корпуса:
100, 150 мм

Класс точности:
1,5

Диапазон показаний:
0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 МПа

Рабочие диапазоны:
Постоянная нагрузка: ¾ шкалы
Переменная нагрузка: ⅔ шкалы
Кратковременная нагрузка: 110% шкалы

Рабочая температура:
Окружающая среда: –60…+60 °С
Измеряемая среда: до +150 °С

Корпус:
IP40, сталь, цвет серый

Кольцо:
Сталь, цвет серый

Чувствительный элемент, трибко-секторный механизм:
Медный сплав

Циферблат:
Алюминий, шкала черная на белом фоне


Стекло:
Инструментальное стекло

Штуцер:
Латунь

Марка стали:
Корпус, кольцо — сталь 10

Резьба присоединения:
G½ или М20×1,5

Присоединение:
Радиальное

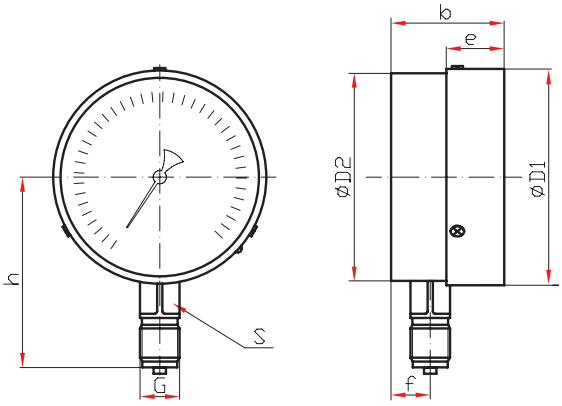

Основные размеры (мм), вес (кг):

Ø	h	S	G	b	e	f	D1	D2	Вес
100	80	22	G½; М20×1,5	35	22	15	100	98	0,32 кг
150	105	17	G½; М20×1,5	46	22	17	150	148	0,64 кг

Пример обозначения: ТМ – 5 1 0 Р.00 (0–1 МПа) G½. 1,5.ТЕХ

ТМ –	5	1	0	Р.	00	(0–1 МПа)	G½.	1,5	ТЕХ
«ТМ» — манометр	«5» – диаметр 100 мм	«1» – корпус — сталь	«0» – чувствительный элемент и штуцер – медный сплав	«Р» – расположение штуцера – радиальное		«0–1 МПа» – диапазон показаний	«G½» – резьба присоединения	«1,5» – класс точности	«ТЕХ» – обозначение специального исполнения