



15-выводный D-SUB гнездовой разъем (RS232)

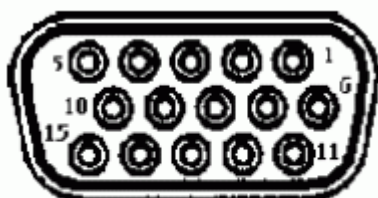

Номер вывода	Наименование	EIA обозначение	Тип	Примечание
1	DCD	Data Carrier Detect	Выход	
2	TX	Transmit Data	Вход	
3	BOOT		Вход	Не используется
4	Микрофон (+)		Вход	
5	Микрофон (-)		Вход	
6	RX	Receive Data	Выход	
7	DSR	Date Set Ready	Выход	
8	DTR	Data Terminal Ready	Вход	
9	GND	Ground	Заземление	
10	Динамик (+)		Выход	
11	CTS	Clear to Send	Выход	
12	RTS	Request to Send	Вход	
13	RI	Ring Indicator	Выход	
14	RESET		Вход	Активный низкий
15	Динамик (-)		Выход	

Назначение выводов.

Sub-D 15 (штыревой)	Sub-D 9 (гнездовой)
1	1
2	3
3	
4	
5	
6	2
7	6
8	4
9	5
10	
11	8
12	7
13	9
14	
15	



Sub-D 9 pin